


## Hoe herken ik mijn ESM/Busatis maaibalk


### Hobby C maaibalk

- vaste mesdrukker met bouten
- één bewegend maimes
- ondermesjes 3,5mm op de balkrug geklonken
- balkrug 8mm dik

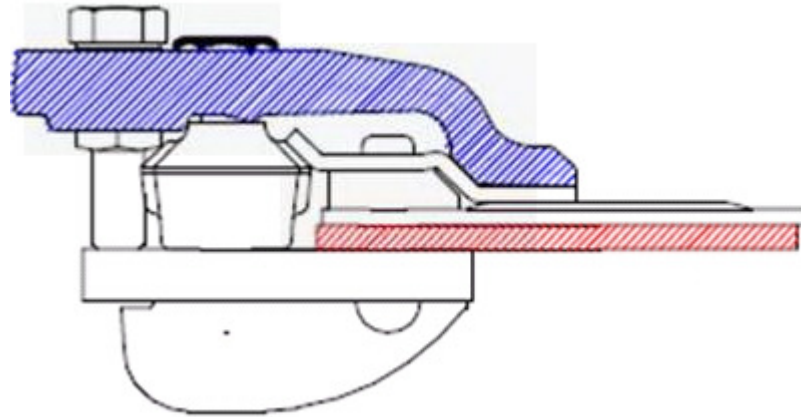


### Hobby SC maaibalk

- opklapbare mesdrukker met speciale slotbout
- één bewegend maimes
- ondermesjes 3,5mm op de balkrug geklonken
- balkrug 8mm dik

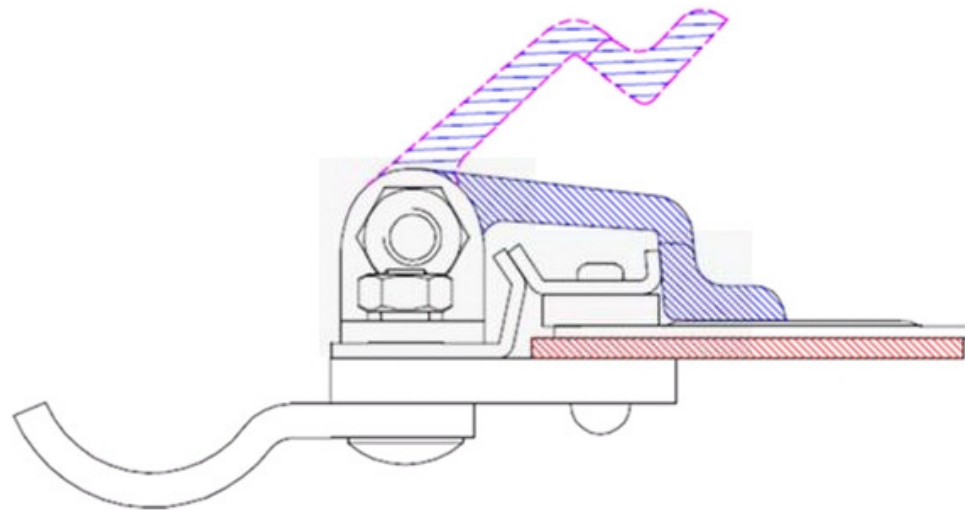


### Hobby swinghevel maaibalk

- verende mesdrukker met rubber lagering (niet na smeerbaar)
- één bewegend maimes
- ondermesje 3,5mm op de balkrug geklonken
- balkrug 8mm dik

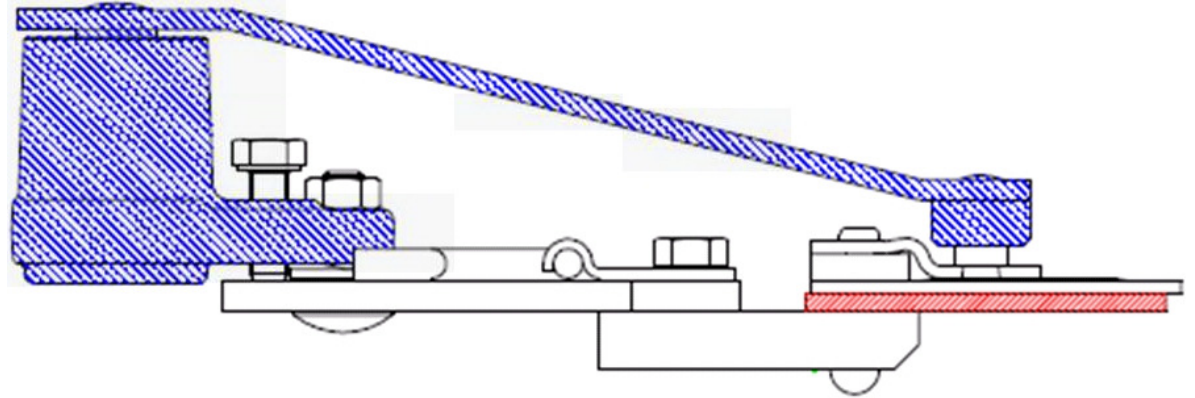


### Universeel C maaibalk

- vaste mesdrukker met bouten
- één bewegend maimes
- ondermesjes 4mm op de balkrug geschroefd
- balkrug 12mm dik

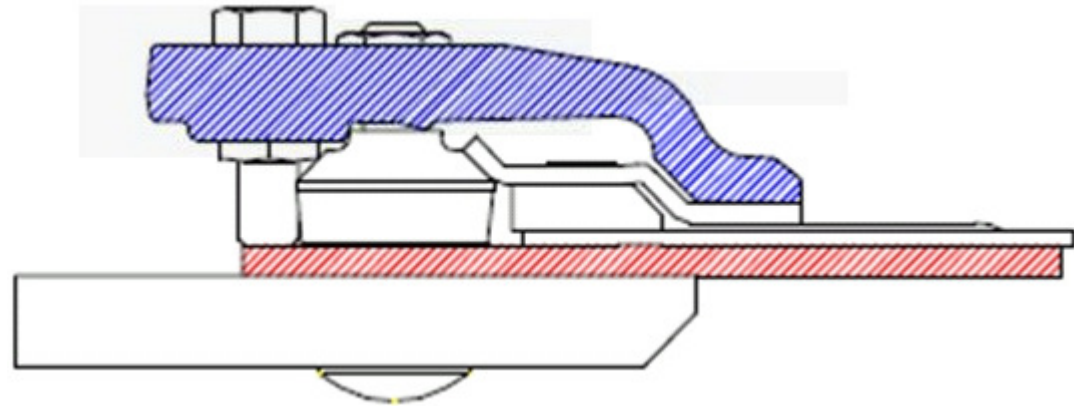



### Universeel SC maaibalk

- opklapbare mesdrukker met speciale slotbout
- één bewegend maimes
- ondermesjes 3,5mm op de balkrug geklonken
- balkrug 12mm dik

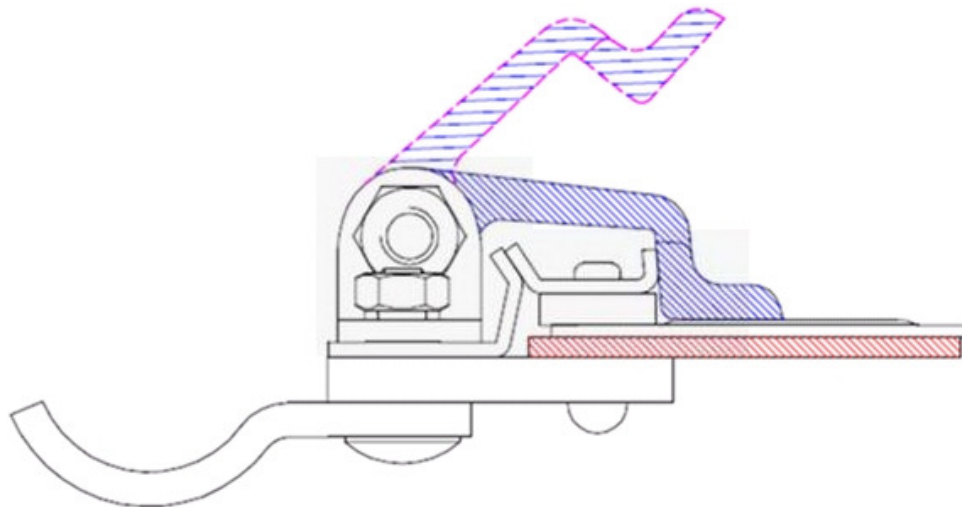


### Bermen C maaibalk

- verende mesdrukker met glijlager, na smeerbaar
- één bewegend maimes
- ondermesjes 4mm op de balkrug geschroefd of met compleet uitneembaar ondermes waarop de ondermesjes 3,5mm zijn geklonken
- balkrug 12mm dik
- geharde mesrug

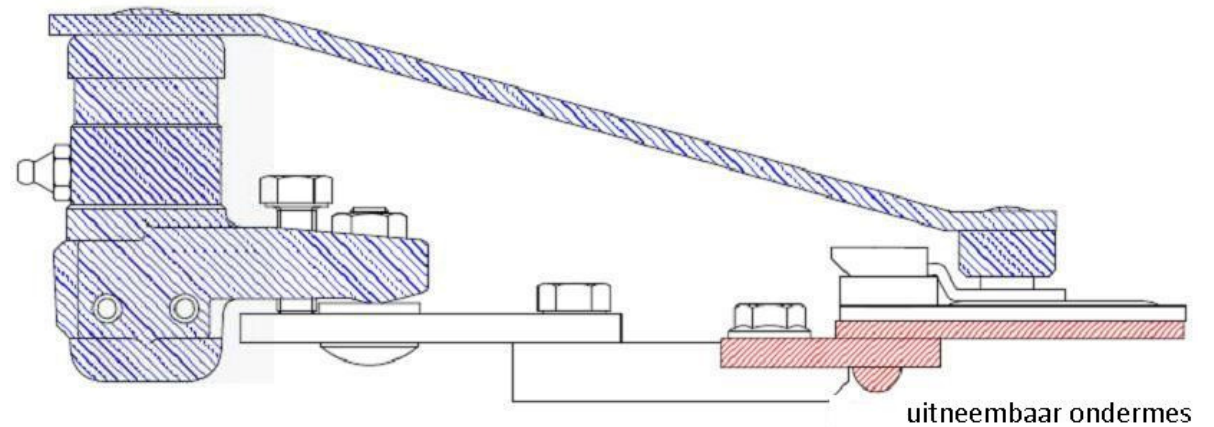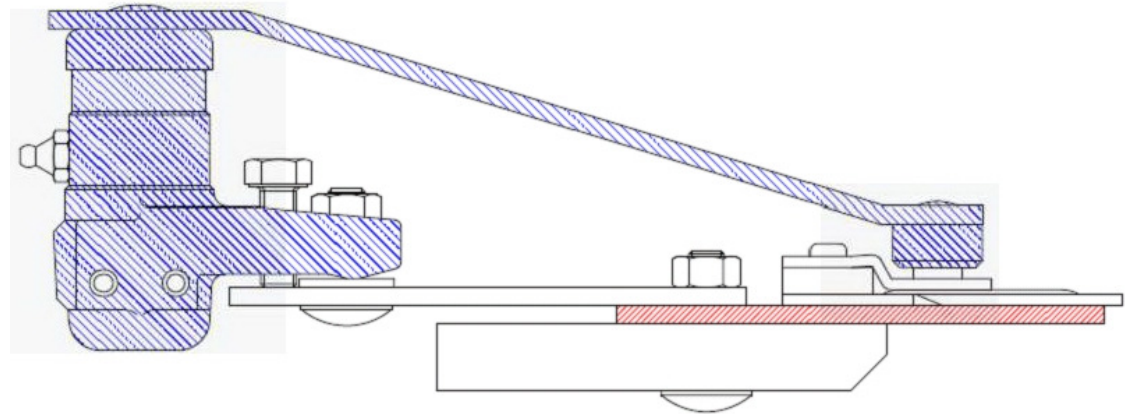

### Swinghevel C maaibalk

- verende mesdrukker met rubber lagering (niet na smeerbaar) of met glijlager (na smeerbaar)
- één bewegend maimes
- ondermesjes 3,5mm op de balkrug geklonken
- balkrug 12mm dik

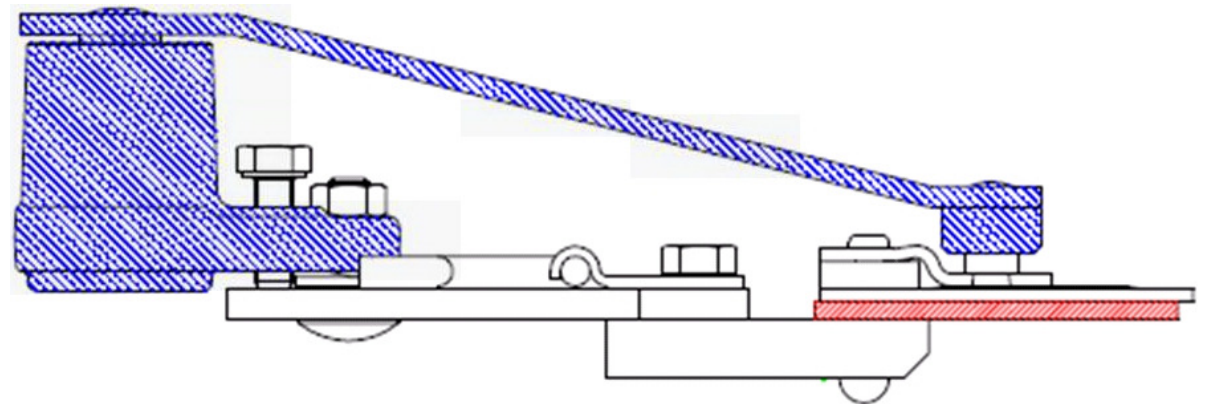

### Dubbelwerkende maaibalk, systeem ESM


- verende mesdrukker voor bovenmes, ondermes ligt in de geleidezolen
- boven en onder bewegend maaimes

### Vinger maaibalk

- vaste mesdrukker met bouten
- één bewegend maimes
- dubbele of enkele spitse vingers





### Dubbelwerkende maaibalk, systeem Busatis met oude geleiding

- geleidearm boven in gesmede uitvoering en is gelagerd in een rubber silentblok, de geleidearm zit geklemd in een boven- en onderveer
- geleidearm onder in gesmede uitvoering en is gelagerd in een rubber silentblok, de geleidearm zit geklemd in een houder
- opname meskop voor zijaandrijving is 16mm
- klinkgaten maaimesjes h.o.h. 38mm

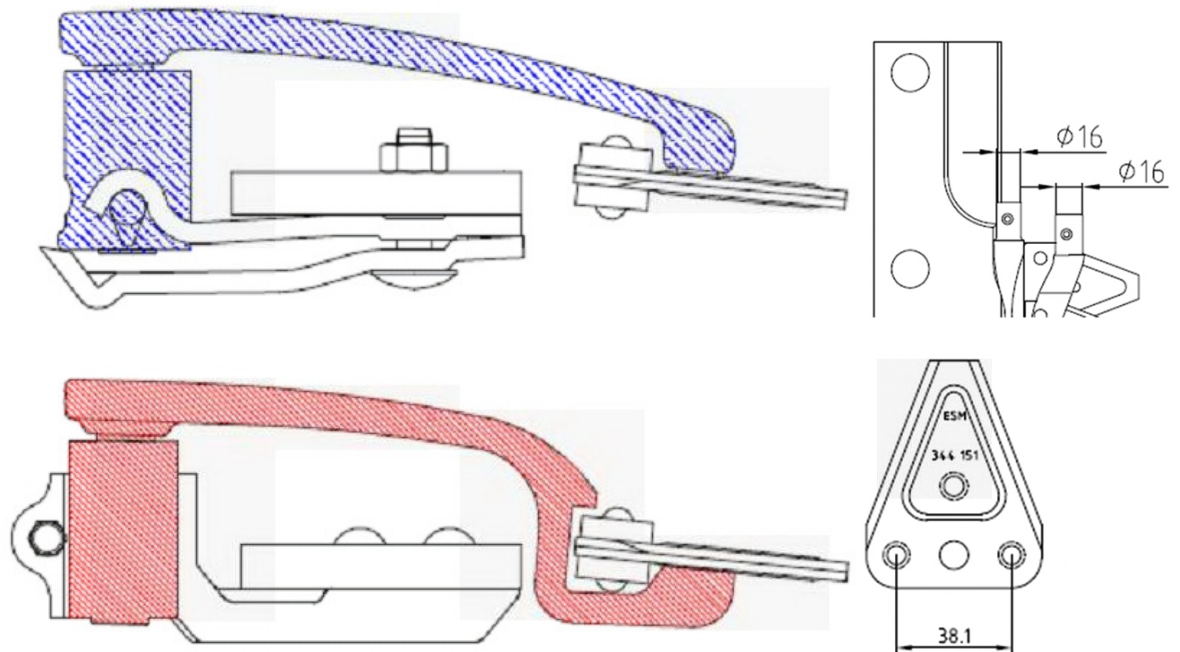

## Dubbelwerkende maaibalk, systeem Busatis met bidux geleiding

- geleidearm boven in bladveren uitvoeringen en is gelagerd in een rubber silentblok, de geleidearm zit geklemd in een houder
- geleidearm onder in gesmede uitvoering, normaal onderhoudsvrij gelagerd in de houder, geleidearm en houder zijn één geheel
- bij de ES uitvoering is de onderste geleidearm gelagerd in een rubber silentblok, de geleidearm zit geklemd in een houder
- opname meskop voor zijaandrijving is 18mm
- klinkgaten maimesjes h.o.h. 42mm

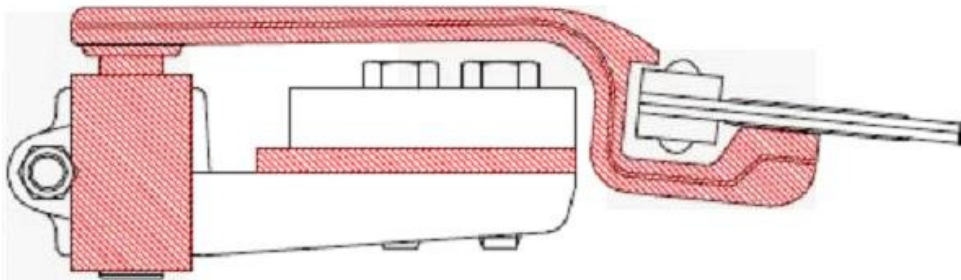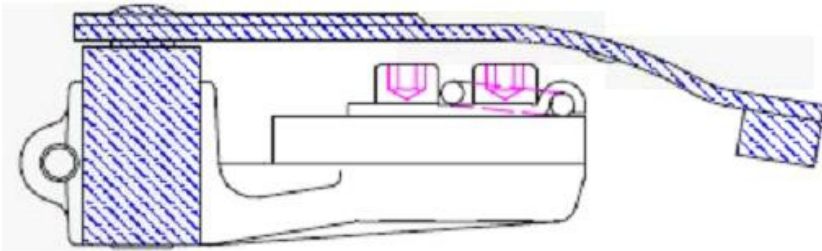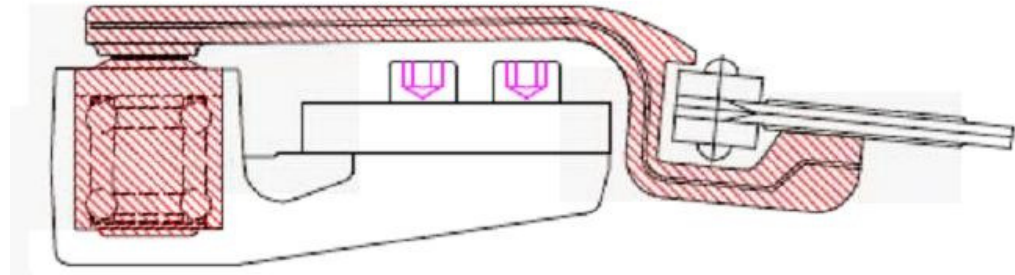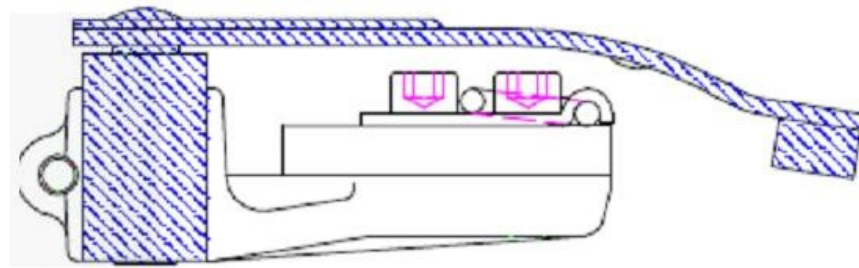

ES uitvoering

